



EL.nr	Mål (LxBxH)	Watt	Leseavstand	Selvtest	Driftstid v/strømstans
32 061 26	265x45x21mm	3,5*	20m	Ja	3t
32 061 27	330x60x51mm	3,5*	30m	Ja	3t

*systemeffekt

Generelt:

Monteringsvennlig markeringslys, med 20 eller 30m leseavstand. Pictogramene høyre, venstre, ned, opp og nøytralhvit er inkludert i pakken, og kan enkelt byttes ut. Markeringslyset er laget av ABS plast, og leveres med Ni-Mh batteri med fire års levetid. Leveres standard med selvtest, og med testknapp for manuell initiering av kort funksjonstest. En tofarget indikator diode viser eventuelle feildiagnoser.

Tilkobling:

Sveknings i toppen, og hurtigklemmer for enkel og rask montering.

Montering:

Standard for utenpåliggende montering i tak, og på vegg. Wireoppheng og innfellingsramme kan kjøpes separat.

Tekniske data:

Tilførsel: 220-240VAC, 50/60Hz

6000K: Ra (CRI) >70

Driftstid : 3t

Ladetid : 24t

Batteri 20m: Ni-Mh 3x3.6V 900mAh

Batteri 30m: Ni-Mh 3x3.6V 1000mAh

Kapslingsgrad : IP20


Levetid armatur: L70B50 50.000h ved Ta 25°C

Levetid batteri: må byttes hvert 4 år

Omgivelsestemperatur: -5°C...+45°C

Sertifisering: CE, CB og SAA

Klasse: II

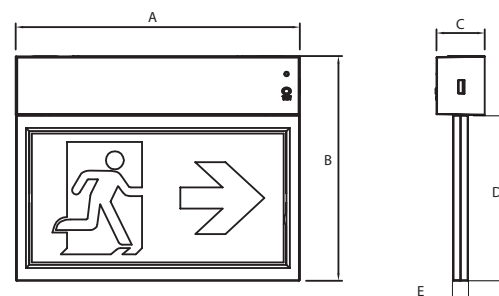

EL.nr	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
32 061 26	265	210	45	155	14,7
32 061 27	330	248	45	193	14,7

32 061 28



32 063 52



EL.nr	Type	Mål (LxBxH)	Utsparring (LxB)
32 061 28	wireoppheng markeringslys	---	---
32 063 52	innfellingsramme til markeringslys 30m	390x80x66mm	370x55mm

