

MOON/ MOON PENDEL



EL-produkter as



EL.nr	Type	Watt	Dim	Lumen	Lumen/W	RA	Kelvin
32 015 80	std	12-28*	imp/DALI	960-2240	80	>80	3000
32 015 81	sensor	18*	--	1440	80	>80	3000
32 015 82	pendel	12-28*	imp/DALI	960-2240	80	>80	3000

*systemeffekt

Generelt:

Plafond i polycarbonat med IP54 og IK10. Lagerføres som 18W med 3000K og er dimbar med impulsbryter eller DALI. I tillegg kan man ved hjelp av microbrytere på driveren endre systemeffekten fra 12W til hele 28W. Moon 18W lagerføres også med en kombinert dagslys- og bevegelsesensor, da uten dim. Tilbehør for utenpåliggende kabel er tilgjengelig. Moon pendel leveres med 1,5m wireoppheng med friksjonslås som standard.

Tilkobling:

Enkle hurtigkoblinger.

Maks antall armaturer pr 16A sikring: std/pendel = 40stk
sensor = 60stk

Montering:

For utenpåliggende og nedhengt montering.

Tekniske data:

Tilførsel: 220V-240VAC - 50/60Hz

3000K: Ra (CRI) >80

Watt/mA: 12-28W = 250-700mA



Levetid: L70B50 50.000h ved Ta 25°C

Kapslingsgrad: IP54

Slagfasthet: IK10

MacAdams: 3

Klasse: II

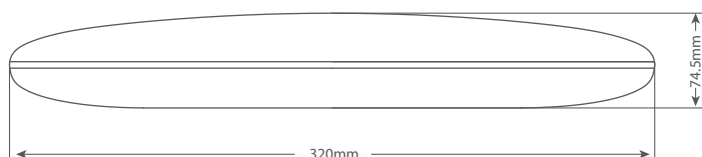

MOON
EL-produkter as

This luminaire contains built-in LED lamps.

LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012



EL.nr	Type
32 015 89	TAKKOPPHENG FOR UTENPÅLIGGENDE KABEL