


Onetrack Skinne DALI, Hvit, 3 M

El-nr: 3222004

OneTrack® DALI strømskinne er en 3 fase strømskinne med to ekstra ledere for styresignal (for eksempel DALI, KNX, LON eller 1-10V). Med utvalget av farger og sin minimale og elegante design, blir ONETRACK® systemet nesten usynlig i belysnings installasjonen, slik at fokus blir på hva som blir belyst.

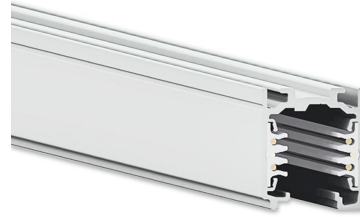

Det finnes flere installasjons muligheter: Utenpåliggende med skruehullene på skinnene eller med metallklips, utenpåliggende i T-profil himling med braketter eller nedhengt fra tak med stålwire.

OneTrack DALI strømskinnen kan tåle en belastning på 25 kg ved maksimal avstand mellom festepunktene på 900mm og 50 kg ved maksimal avstand på 450mm. tning på 25 kg ved maksimal avstand mellom festepunktene på 900mm og 50 kg ved maksimal avstand på 450mm.

HOVEDEGENSKAPER

- Minimal og elegant design
- Ekstrudert aluminiumsprofil 3 fase strømskinne med 2 ekstra ledere for datasignal
- For utenpåliggende montasje i tak, t-profil eller nedhengt i wire
- Tilgjengelige sort og hvit. Anodisert(grå) på forespørsel
- Tilgjengelige lengde 1m, 2m, 3m og 4m
- Kobberledere
- Isoleringsprofil i PVC

BRUKSOMRÅDE

Butikker, utstillingslokaler, museer, gallerier, skoler og annet offentlig miljø.

TILKOBLING

Tilkobling til strømnett via tilegnelige tilbehør.

INSTALLASJON

Ved installasjon skal koblingsskjema (bilde 3) og belastningsskjema (bilde 2) følges. Ved sammenkobling, husk og følg den mekaniske nøkkelen på tilkoblingene for retningen av polaritet. Den mekaniske nøkkelen er markert med rød linje på tegningen under hver tilkobling.


KAPPING AV SKINNE

Skinnene med lengde 1-2-3-4 m kommer med kobberlederne allerede innfelt, i samsvar med gjeldende sikkerhets standard. Om det er nødvendig å kappe skinnen under installasjonen, må kobberlederne kuttes med spesialverktøyet (S-9000/T). De 4 lederne (L1-L2-L3-N) må være innfelt minst 5 mm, slik at riktig luft, overflate og elektriske avstander blir respektert (Bilde. 4 og 5)


TEKNISKE DATA

- L1/L2/L3/N/jording 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI)
- Frekvens: 50Hz
- Nominell strøm og spenning: 16A-440V 1A-50V AC FELV
- Fase strøm: 3,6kVA/10,8kVA
- Lengde: 3000mm
- Vekt: 3400g
- Farge: Hvit
- Montering: Utenpåliggende eller nedhengt i wire

Monteringsanvisning




Bilde 1. Posisjon skruerull Bilde 2. Belastningsskjema




Bilde 3. Kablingsskjema

Målskisse




A technical diagram showing a cable being inserted into a cable gland, which is mounted on a cable tray. The gland has a circular base with a central opening for the cable and a flange that fits onto the tray. The cable is shown entering the gland from the left and passing through the central opening.

Bilde 4. Innfelling av kobberledere



Slide 5. Minimum infelling

ADVARSEL
Distributøren er forpliktet til å gi kundene veiledning om riktig bruk av alle komponenter som følger med. Materialer, design, utviklingsprogram og emballasje kan endres uten forvarsel.
Vi tar forbehold om eventuelle trykktell og endringer i spesifikasjoner



Alle installasjoner og utskiftinger må utføres av autorisert el-installatør. Gjør anlegget spennings løst. Vennligst respekter nasjonale installasjonsforskrifter. Sluttbrukeren og/eller installatør vil så ansvar for å sikre elektrisk, mekanisk og termisk kompatibiliteten av systemet mot de material som den skal monteres på, og mot helheten som er koblet til den.

Skinnene, komponentene og adaptore kan ikke brukes med tilbehør uten kvalitetsmerke.
På A.A.G. Stucchi skinnene kan man bare bruke A.A.G. Stucchi tilkoblinger. A.A.G. Stucchi tilkoblinger kan bare brukes med A.A.G. Stucchi skinner.

Den elektriske tilkoblingen til strømmettet kan bare utføres med artiklene 9001 / .. og 9002 / ..

MEKANISK NØKKEL

MEKANISK NØKKEL
 Det er en mekanisk nøkkel på utsiden av skinnen for å garantere den riktige forbindelse av de ulike delene av sporet.
 Også endestøttinger og tikobling har en mekanisk nøkkel (skruer plassering som på bildet under) som må tas i betraktning for å velge riktig komponent. I katalogen under hvert produkt er tegninger av posisjonen av nøkkelen markert med en rød linje.

