


Casambi BLT 4ch bryter interf.

EI-nr: 4508002

Dette grensesnittet er utformet for å koble en 'normal åpen' knapp til et Casambi nettverk. Det drives av et batteri og trenger ikke mer kabling enn ledningene mellom grensesnittet og trykknappene. 1 til 4 trykknapper kan brukes og de kan programmeres i appen til å kontrollere en lampe, en gruppe av lamper, en scene / animasjon eller bare styre alle lampene i et trykk. Boksen er liten nok til å passe i en hvilken som helst veggbox og kablene er en størrelse som vil passe i en hvilken som helst skrueskruemønstre. Grensesnittet er kompatibelt med alle produkter som er kompatible med casambi bluetooth nettverk. Hver gang en knapp velges vil modulen bli aktivert i noen sekunder og deretter automatisk gå i standby-modus. Dette er for å bevare batterikapasiteten. Batteristatus kan kontrolleres i appen under 'brytere'. For å sikre en lang batterilevetid vil dette grensesnittet ikke være aktive i bluetooth mesh hele tiden.

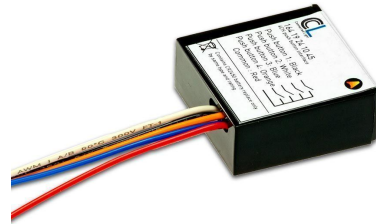

EGENSKAPER:

Beskrivelse Bluetooth tastegrensesnitt

Batteritype VR2450 - 3V

Maks strøm 0.2mA

Operativsystem frekvens 2,4...2483 Ghz

Rf utgangseffekt + 4dBm

Driftstemperatur -20... - +45 ° C

Lagringstemperatur -20... - +75 ° C

Maks relativ luftfuktighet 0...80%, ikke-kondenserende

Kabeltypr 22AWG

Mål 38 x 38 x 15 mm

Vekt 0.05kg

IP-klasse IP20

Målskisse

