

LEDSTRIPE HIGH OUTPUT

Fleksibel dimbar 24V LED stripe med tett diodeavstand for jevn og kraftig belysning.


Ideel for bakgrunnsbelysning, dekorativ belysning og indirekte belysning.

LED stripen har 160 dioder/m og CC avstand mellom diodene er bare 6.35 mm hvilket gir en lysbilde uten synlige punkter.



TEKNISK DATA

- Leveres i 5m lengde med 2m tilførsel i begge ender
- Levetid: 100,000t L80 B50
- Driftstemperatur -20C - +45C
- Høyt lysutbytte
- Høy CRI>90
- MacAdam 3
- Koblingsklasse: IP20
- Antall dioder: 160 stk/pr m.
- Fleksibel LED stripe
- Termisk ledende tape
- Leveres med 2m ledning i hver ende
- Kappeavstand: 5cm
- CC Lengde mellom dioder: 6.35mm

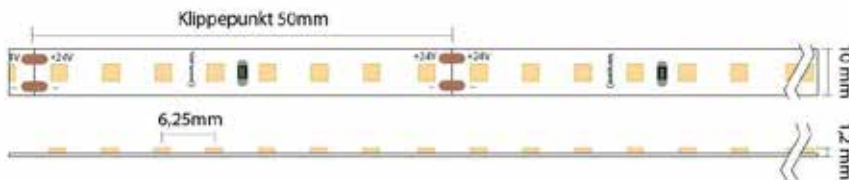

El-nr	Type	Lysutbytte	Mål(LxBxH)	Fargetemperatur
32 271 56	Led strip HighO 24v 5m 4.8w/m	126 lm/W (619 lm/m)	5000x10mmx1.2mm	2700K
32 271 57	Led strip HighO 24v 5m 9.6w/m	123lm/W(1181lm/m)	5000x10mmx1.2mm	2700K
32 271 58	Led strip HighO 24v 5m 14.4w/m	118 lm/W (1713 lm/m)	5000x10mmx1.2mm	2700K
32 271 40	Ledstrip HighO 24v 5m 4.8w/m	124 lm/W (620 lm/m)	5000x10mmx1.2mm	3000K
32 271 41	Led strip HighO 24v 5m 9.6w/m	128 lm/W (1851lm/m)	5000x10mmx1.2mm	3000K
32 271 42	Led strip HighO 24v 5m 14.4w/m	123 lm/W (1785 lm/m)	5000x10mmx1.2mm	3000K
32 982 42	Led strip HO 24v 5m 4.8w/m	136 lm/W (655 lm/m)	5000x10mmx1.2mm	4000K
32 982 45	Led strip HO 24v 5m 9.6w/m	131 lm/W (1267 lm/m)	5000x10mmx1.2mm	4000K
32 271 55	Led strip HighO 24v 5m 14.4w/m	128 lm/W (1851lm/m)	5000x10mmx1.2mm	4000K