

# LEDSTRIPE 230V

Dobbeltisolert 230V LED-stripe for tilkobling direkte til 230V uten behov for drivere. Den leveres i 10m, 20m og 30m. 40 eller 50 meter ruller. Kan kutes hver 50cm (8W/m). LED-stripen leveres med ferdig støpsel i den ene enden. To fargetemperaturer, 2700K og 3000K, med meget god fargegjengivelse, RA> 90. Produktet er IP65 klassifisert og kan derfor brukes både innendørs og utendørs. Siden denne typen LED-stripe ikke har tape på baksiden, monteres den med monteringsklips, plastprofil eller i aluminiumprofil. Det kan også limes direkte til underlaget eller i ut freste spor.



## HOVEDFUNKSJONER


- Ingen behov for drivere, koble direkte til 230V
- Høy effektivitet, høy PF og høy lumen
- Mange tilbehør
- IK08
- Bøylediameteren er 10cm
- Med ledningssett på den ene siden, for enkel montering
- IP 65 PVC
- Dobbeltisolert (Klasse II)
- Tilpassede lengder
- CE-sertifisert av TUV, 2 års garanti

| El-nr     | Type                      | Lumen/m  | Lysutbytte | Mål (LxBxH)    | Fargetemperatur  | RA-index | Lengde |
|-----------|---------------------------|----------|------------|----------------|------------------|----------|--------|
| 37 015 62 | LED stripe 230V 8W/m IP65 | 520 lm/m | 65 lm/W    | 10000x15.5x6mm | 2700K (Varmhvit) | RA>90    | 10m    |
| 37 015 63 | LED stripe 230V 8W/m IP65 | 520 lm/m | 65 lm/W    | 20000x15.5x6mm | 2700K (Varmhvit) | RA>90    | 20m    |
| 37 015 66 | LED stripe 230V 8W/m IP65 | 520 lm/m | 65 lm/W    | 20000x15.5x6mm | 3000K (Varmhvit) | RA>90    | 20m    |
| 37 095 08 | LED stripe 230V 8W/m IP65 | 520 lm/m | 65 lm/W    | 30000x15.5x6mm | 2700K (Varmhvit) | RA>90    | 30m    |
| 37 095 09 | LED STRIP 230V 14W/m IP65 | 520 lm/m | 65 lm/W    | 30000x15.5x6mm | 3000K (Varmhvit) | RA>90    | 30m    |
| 37 015 65 | LED STRIP 230V 14W/m IP65 | 520 lm/m | 65 lm/W    | 10000x15.5x6mm | 3000K (Varmhvit) | RA>90    | 10m    |

## TEKNISKE DATA:

- Driftsspenning : 230V
- Effekt: 8W/m
- Driftstemperatur : -35°C — 50°C
- TC Temperatur: <75°C
- Levetid : 60,000t L70
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelse: CRI>90
- Lysutbytte: 65lm/W (520 lm/m)
- LED type : 120 stk SMD LED/m
- Beskyttelsesklasse : IP65
- Spredningsvinkel : 120°
- Bredde:15,5mm Høyde:6mm
- CC avstand mellom diode: 8,3 mm
- Lengde: 10/20/30m
- Maks sammenhengende lengde: 30m
- Klippepunkt: 50cm
- 2 års garanti

## MÅL

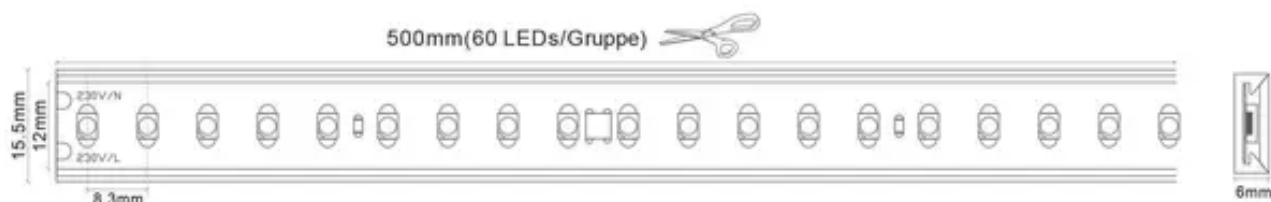

## SPREDNINGSVINKEL

