

ILLUSTRIS PANEL FRONT 192PW, 4 SCENER + TW, PLAST, HVIT

El-nr: 1472677

ILLUSTRIS er en rekke berøringsfølsomme paneler for enkel kontroll av DIGIDIM belysning styringssystemer og DALI TYPE 8 farge enheter. De gir ut-av-esken funksjonalitet til å endre, lagre og sende intensitet, farge temperatur eller farge scener.

Panelene kan kobles til via Bluetooth Smart™ til SceneSet appen, som gjør det mulig for fjernstyring fra en mobil enhet, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett. De kan også integreres i Helvars Toolbox programvare. Designet for enkel montering, ILLUSTRIS panelet består av to deler, som sendes separat: et DALI grensesnitt (290x) og en front plate (19xxx).

ILLUSTRIS DALI grensesnittet kan installeres og brukes til å styre belysningen uten front platen enten fra SceneSet appen eller fra et berøringsfølsom området. Et plast deksel beskytter den under slutfasen av et byggeprosjekt, før front platen er festet.

HOVEDFUNKSJONER

- Standalone DIGIDIM kontroller og brukergrensesnitt.
- Enkelt oppsett / Ut-AV-Esken funksjonalitet.
- Mulighet for å endre, lagre og sende fire lys scener.
- Gjemt "vaske" knapp.
- Intuitive berørings utvalg av driftsmodus, intensitet, fargetemperatur og RGB-farge (avhengig modell)
- Full DALI kompatibilitet.
- Tilgjengelig med en rekke front plater for ulike kontrollmuligheter.
- Glass eller plastikk front plater.
- App Kontroll via SceneSet mobil app (iOS and Android)
- Designet for å passe i UK, DIN og lignende bakkbokser.




MÅLTEGNING




FUNKSJONS BESKRIVELSE

Felles for alle brytere

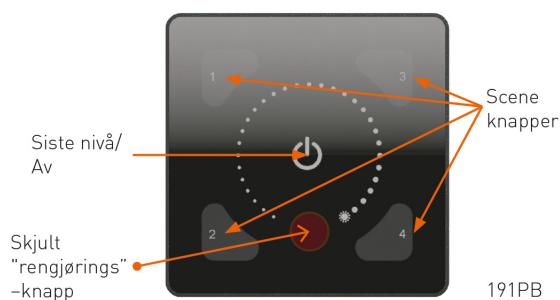

Fargetemperatur paneler (192xx)

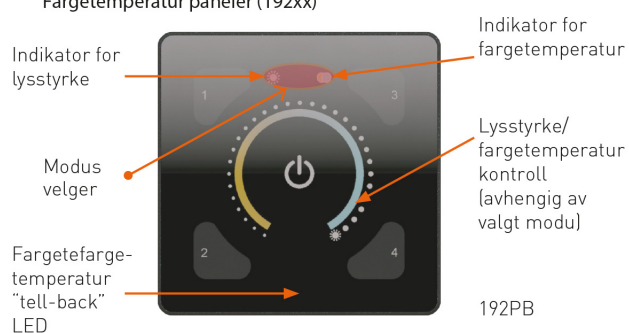

DATATABELL

TEKNISK DATA		
TILKOBLING	DALI kabel:	Push-fit terminaler.
	Kabel tverrsnitt:	0,5 mm ² - 1,5 mm ² solid or stranded.
	Cable rating:	All cables must be mains rated.
STRØM	DALI tilførsel:	9,5 V til 22,5 V
	DALI strømforbruk:	Typisk: 22 mA @ 16 V
	Maksimum:	40 mA @ 9,5 V
TRÅDLØS DRIFT	Trådløs tilkobling:	Bluetooth® Smart™
MEKANISK DATA	Dimensjoner:	19xGx: 92 mm × 92 mm 19xPx: 89 mm × 89 mm 290x: 89 mm × 89 mm
	Vekt:	19xGx: 150 g 19xPx: 90 g 290x: 50 g
	Materiale:	19xGx: Glass 19xPx: Akryl (PMMA) 290x: Flammehemmende PC / ABS
	IP-grad:	IP30
DRIFTS- OG LAGRINGSFØRHOLD	Omgivelsestemperatur :	0 ° C til 50 ° C
	Relativ luftfuktighet:	Maks. 90%, ikke-kondenserende
	Lagringstemperatur :	-10 ° C til 70 ° C
KONFORMITET OG STANDARDER	DALI standard: IEC 62386	
	EMC: EN 301489-1	
	EN 55015	
	EN 61547	
	Sikkerhet: 60669-2-1	
	Miljø: Samsvarer med WEEE og RoHS direktivene	
	FCC: Inneholder FCC ID: WAP2005	