


Digidim 444, input-enhet, 4 innganger

El-nr: 1472561

EGENSKAPER

DIGIDIM 444 inngangsmodule brukes sammen med eksterne brytere, sensorer, tidsur, eller andre av/på brytere får å trigge DALI-kommandoer i lysstyringssystemet. Inngangsmodule kan legges i vegg- eller takbokser, samt bygges inn i andre enheter.

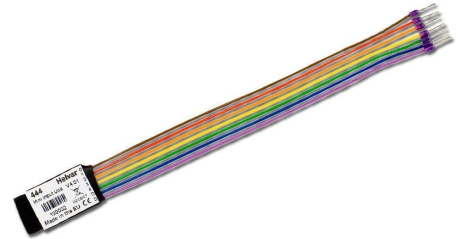


HOVEDFUNKSJONER

- Dimming ved hjelp av en impulsbryter
- Det kan benyttes både impuls- og faste brytere
- DIGIDIM / DALI

TEKNISKE DATA

DALI strømforbruk: 10 mA
Beskyttet mot overbelastning: ± 7 V
Kortslutningsstrøm: 0.5 mA maksimum
Trigge periode: 50 ms
Omgivelses temperatur: 0...40°C
Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
Lagrings temperatur: -10°C...+70°C
IP grad: 40
DALI adresser: 1

Målskisse



Koblingskjema

