

Digidim 910 Lighting Router DALI

El-nr: 1472597

EGENSKAPER


DIGIDIM routerne benytter standard Ethernet kommunikasjon (TCP/IP) for å styre mange DALI nettverk. Hver router kan styre to DALI nettverk, med totalt 128 adresser.

HOVEDFUNKSJONER

- To DALI nettverk, hver strømforsynt med 250 mA
- Ethernet port for datanettverk
- OPC server, for kommunikasjon med SD-anlegg (via Helvar designer)
- Støtter Ethernet kommunikasjon
- Styrer og overvåker DALI nødlys


TEKNISKE DATA

Spenningsstilførsel: 85-264 VAC, 45-65 Hz
 Ekstern sikring: 6 A
 Effektforbruk: 23VA (ved fullbelastede DALI nettverk)
 Maksimum tap: 2,5 - 4,2W (avhengig av belastning)
 DALI strømforsyning: 2 X 250 mA
 Omgivelses temperatur: 0...40°C
 Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
 Lagrings temperatur: -10...70°C
 IP grad: 30 (unntatt tilkoblinger)
 DIN skinne kapsling: 9 moduler bredde
 Vekt: 265g
 System: Helvar DIGIDIM
 Software: Helvar Designer Software

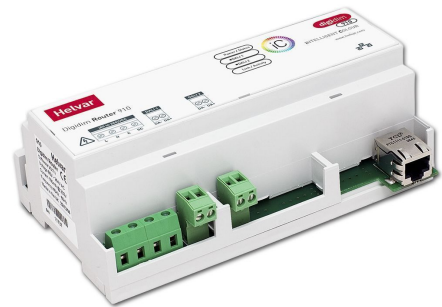

[Download PDF](#)

Målskisse



Koblingsskjema

