

Digidim 1xx Moduler & 2xx Paneler

El-nr: Digidim 1xx Moduler & 2xx Paneler

EGENSKAPER


DIGIDIM 1xx modulære paneler er fullt ut DALI-kompatible, som gir basiskontroll i lysstyringsanlegget. Utvalget av typer består av trykknapppaneler, dreie- og skyvepotensiometere, med et stort utvalg av fronter og dekkrammer.

HOVEDFUNKSJONER


- LED-indikator og en IR-mottaker
- Ferdig programmert
- Passer i standard veggboкс
- Dobbel liggende veggboкс har plass til 3 moduler
- DIGIDIM / DALI

TEKNISKE DATA

DALI spenningstilførsel: 13 - 22.5 V
 DALI strømforbruk: 10 mA
 Omgivelses temperatur: 0...40°C
 Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
 Lagrings temperatur: -10...70°C
 IP grad: 30

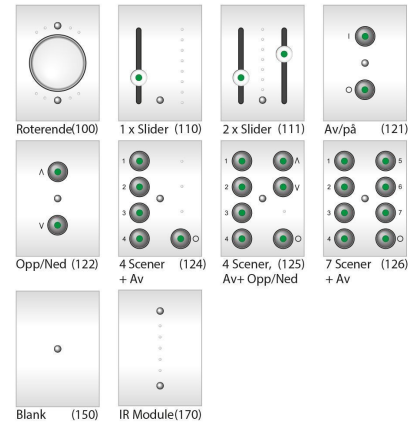

Målskisse



Koblingsskjema

