


MAGNETISK REAKTOR FOR DAMPLAMPER METALLHALOGEN (HI)

EI-nr: MAGNETISK REAKTOR FOR DAMPLAMPER METALLHALOGEN (HI)


35–2000 W, 230 V, 240 V, 230/240 V, 400V 50 Hz

- Tilfredsstiller EN 61347-2-9 og EN 60923
- 100% kvalitetskontrollert
- Lave harmoniske
- Doble tilkoblingsklemmer uten skruing
- Svært små magnetiske felter
- Lavt effekttap
- Lang levetid

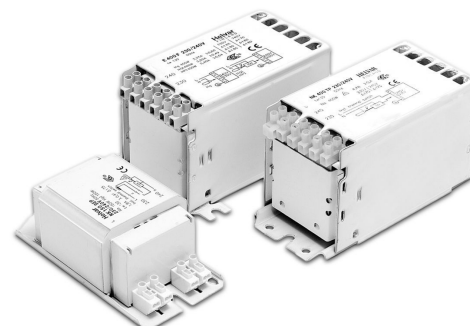

Målskisse

Dimensjoner	1	2	3	4	5	6
Tegning	a	b	c	d	e	e
Lengde "a" (mm)	114,0	125,0	104,0	145,0	130,0	140,0
Bredde "b" (mm)	54,0	70,0	70,0	49,0	155,0	155,0
Høyde "c" (mm)	45,5	85,0	85,0	53,0	130,0	130,0
"d" (mm)	95,0	120,0	90,0	120,0	104,0	134,0
"e" (mm)	35,0	90,0				
"f" (mm)	108,0	108,0				
"g" (mm)		80,0				



Koblingsskjema

