



LED STRIPE IP65

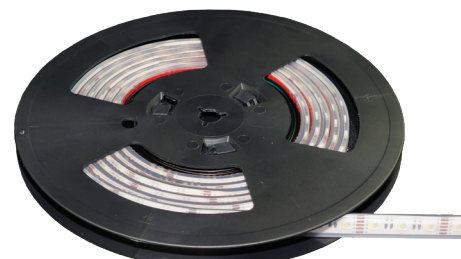

EL-produkter as

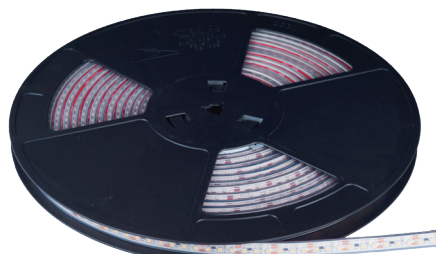

EL.nr	Lengd	Mål AxBxCxD	Tot. effekt (W)	Watt/m	Dim	Lumen	Lumen/W	RA	Kelvin
33 300 32	5m	50x12x16x5mm	24	4,8	ja	1800	75	70	2700
32 061 74	10m	25x12x8x5mm	75	7,5	ja	7500	100	>80	2700
32 061 99	5m	50x13x16x5mm	65	13	ja	6500	100	80	3500
33 300 02	5m	50x13x16x5mm	72	14,4	ja	5760	80	70	3200
33 300 06	5m	100x12x33x5mm	36	7,2	ja	---	---	70	RGB
33 300 24	5m	50x12x16x5mm	72	14,4	ja	---	---	70	RGB
32 061 56	5m	50x15x16x5mm	72	14,4	ja	---	---	70	RGBW

Generelt:

Lyssterke IP65 LED striper i med ulik effekt, og lengder.
Leveres som hvit eller RGB/W og kommer i rull med 2m
tilkoplingskabel i begge ender. Dobbelsidig 3M tape på baksiden.

LED stripene kan kuttes på markerte linjer. Kuttavstanden varierer med type
stripe. Se målskisse og tabell.

Tilkobling:

Ekstern trafo 12V DC må kjøpes separat.

Montering:

Limes direkte på egnet jevnt, rent, og tørt underlag.
Eller i en av våre mange aluminiumsprofiler.

Tekniske data:

Tilførsel: Ekstern trafo 12V DC
Kapslingsgrad: IP65
Levetid: L70B50 50.000h ved Ta 25°C
MacAdams: 4 - 5

