

Instruksjonsmanual for

LED DIMMER Faseavsnitt 225W

EL-NR: 14 725 83


- Trykk og vri dimmer for LED 5-225W
- Justerbart minimumsnivå
- Monteres i standard veggboкс
- Passer inn i ELKO RS system



Spesifikasjoner

Input	Driftsspenning	220-240V AC ,50-60 Hz
	Strømforbruk ikke belastet	1.0W
Tilkobling	Strømtilkobling	Inngang: Skrutilkoblinger L, N Utgang: Skrutilkoblinger $\sim$ $\uparrow$
	Tillatt diameter tilførselsledning	0.75 - 3.0mm ²
Dimensjoner	Ramme	84x84mm (LxB)
	Innfelt del	55.4x31mm (ØxH)
	Sentralplate	72.5x72.5mm (LxB)
Klassifisering	Omgivelses temperatur	-0°C-50°C
	Tc	65°C
	IP Klasse	IP20
	Levetid	50 000 tim

Mål

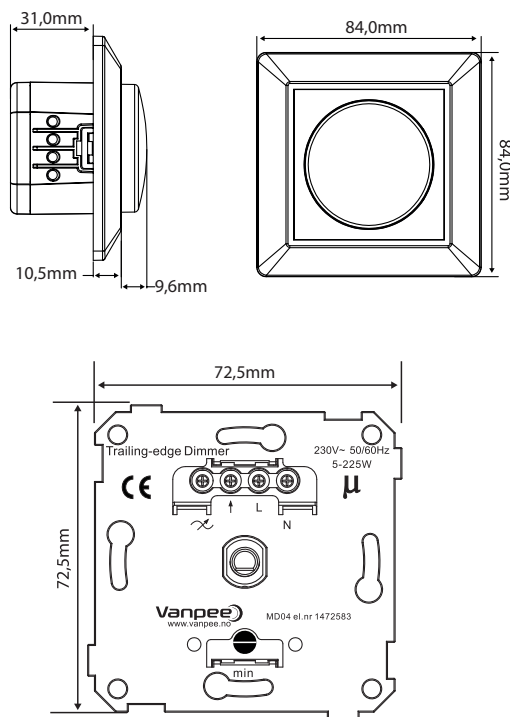

Betjening

Slå belysningen på/av
Gjør et kort trykk på hjulet

Dim opp
Vri hjulet til høyre

Dim ned
Vri hjulet til venstre

Innstilling av minimumsnivå
1. Skru på dimmeren
2. Dim lysnivået helt ned ved hjelp av vrihjulet
3. Still inn minimumsnivå på lampene ved hjelp av innstillingsskruen (MIN)

Koblingskjema

