


Dimmer DALI Faseavsnitt 2ch 230V

2x144W

EI-nr: 4502764

SR-2303AC er en Triac DALI-dimmer designet med 100-240VAC-inngang og 100-240VAC-utgang og sikker og pålitelig full isolasjon for å dimme og bytte styre LED-lampe, tradisjonelle glødelamper og halogenlys. Den er også kompatibel med universelle triac-dimbare LED-drivere. DALI-dimmeren er designet med DALI-kontrollgrensesnitt med digital numerisk digital skjerm for å stille og vise DALI-adresse. AC-dimmeren er neddempet bakover (omvendt fasekontroll) og leveres med 2 kanaler og maksimalt 1,2 A per kanalutgang. 1/2 DALI-adresser kan stilles inn for å kontrollere 2 utgangskanaler synkront eller hver for seg. Den innovative innstillingsfunksjonen for minimum lysstyrke gjør det mulig for brukere å stille en minimal lysstyrke og dempe fra denne minste lysstyrken til 100% lysstyrke. Det er også enkelt å slette minimum lysstyrke. DALI-dimmeren kan være kompatibel med universelle DALI-hovedkontroller.

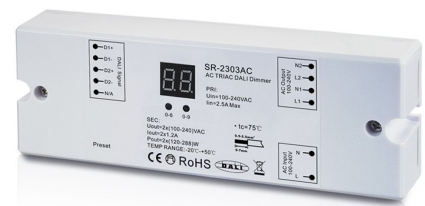

HOVEDFUNKSJONER

- DALI sertifisert
- TUV CE sertifisert
- Sikker og pålitelig design med full isolasjon
- 100-240VAC input og 100-240VAC output
- 2 kanaler, maks 1.2A per kanal ut
- DALI-kontrollgrensesnitt med digital numerisk digital skjerm for å stille og vise DALI-adresser
- 1/2 DALI-adresser kan stilles inn for å kontrollere 2 utgangskanaler synkront eller hver for seg
- Dimming med faseavsnitt
- Stor kompatibilitet med universelle DALI-kontroller
- Innovative minimum brightness setting function

SPESIFIKASJONER

Artikkel nr.

Input Voltage

SR-2303AC	100-240VAC
-----------	------------

KOMPATIBLE DALI MASTERS

Kontrolltype

Kontrollnummer

Veggmontert skjerm

SR-2300TS

Veggmontert vridimmer	SR-2400R
-----------------------	----------